

BOÎTIER ÉTAGE 24 FO ACOPTIC

- Boîtier d'étage 24 Fo
- Be-Box
- BSB2824

AVANTAGES

- Système anti rotation du câble,
- Protection totale des fibres au point de dérivation,
- Compatibilité avec les épissures (fusions ou mécaniques),
- Séparation entre fibres connectées et celles en attente via une cassette de protection,
- Caches présents en extrémités du boitier (masque la sortie de câbles pour une fixation le long d'une goulotte (montage en apparent).

APPLICATION


- Permet de réaliser le raccordement de 24 fibres du câble de distribution verticale avec 6 câbles d'abonnés de 4 Fo chacun.
- Boîtier compatible avec le principe de l'accessibilité permanente en piquage tendu (Technologie PACe™)
- Facile et rapide à monter et à installer dans des endroits encombrés ou exigus.
- Produit est conçu pour une fixation murale.

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Be-BOX 24	Caches d'extrémités	Be-BOX 24 avec caches d'extrémités
Dimensions	215x64x40mm (LxWxD)	112x61x40mm (LxWxD)	404x64x40mm (LxWxD)
Couleur	RAL 9010		
Degré de protection	IP41 / IK08 (EN 60-529)		
Matériel	Thermoplastique sans halogène		
Résistance au feu	UL 94 VO		
Fibre compatible	G657		

EXEMPLES

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

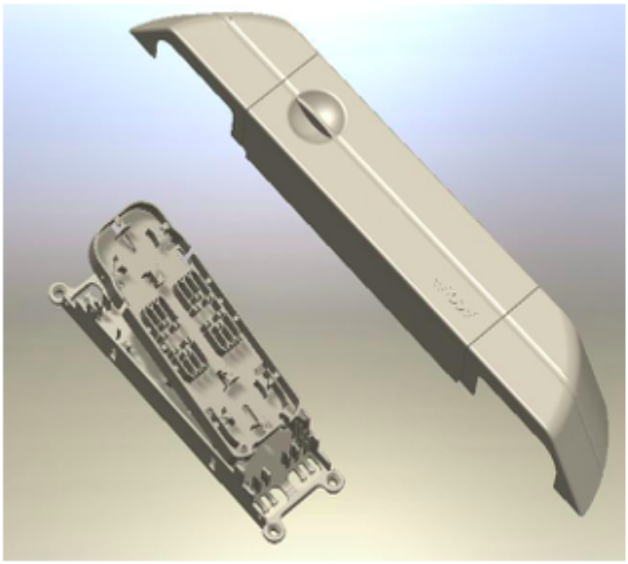

① Boîtier
② Cassette pour stocker jusqu'à 24 épissures fusions
③ Capot
④ Caches d'extrémités pour une installation le long d'une goulotte

CONTENU PRINCIPAL :
- 1 boitier avec son cache principal

- 1 cassette de stockage d'épissures

- 1 système d'épanouissement du câble

FACULTATIF:
- 2 caches d'extrémités



Exemple 1 :

Be-box 24 installée dans une gaine technique



Exemple 2 :

Be-box 24 installée le long d'une goulotte en PVC

PRODUITS DE LA GAMME

Produit	Conditionnement	Référence	Code EAN
BE-BOX 24 + Paires de caches d'extrémité	10	IC5164	3700223683123

Compatible avec les câbles ACOME :

Produit	Référence
Câble de distribution intérieur (1 à 288 Fo)	PAD1826
Câble de branchement d'intérieur (4 Fo)	COR1857
Kit abonné 4 Fo (câble abonné préconnectorisé SC/APC + prise terminale optique)	KIB4857

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.