CT2243 TELEKOMKABEL FÜR MODERNE NETZWERKE

Telekommunikation – Optische Hauptkabel Intercity (Schnellfahrstrecken und gewöhnliche Strecken)


VORTEILE

- Kompaktes und robustes Kabel für den Einbau in Rohren oder Rinnen
- Installation durch Ziehen, Einblasen oder Einschwemmen
- Dielektrische Struktur in CompactTube® bis 144 Fasern
- Längswasserdichtigkeit

ANWENDUNG

- Fernverkabelung von Telekommunikationsleitungen entlang von Eisenbahngleisen
- In Kabelschacht einziehbares/einblasbares Kabel

TECHNISCHE MERKMALE

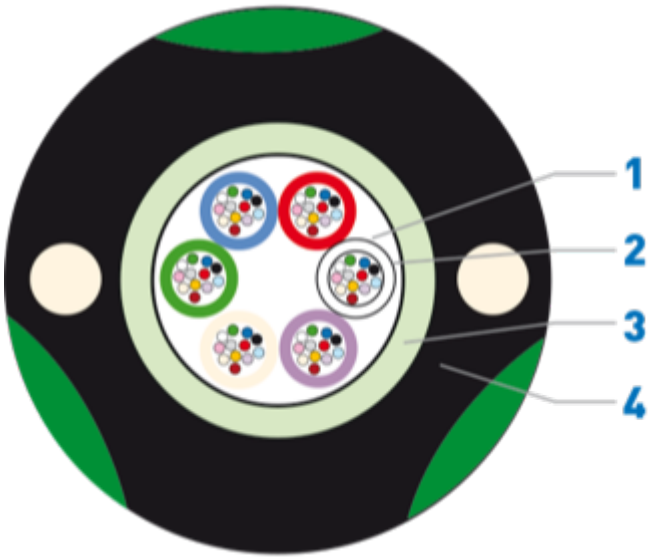

1. Struktur „CompactTube®“ (6 bis 12 Fasern je Rohr)
2. Nichtmetallische Verstärkungen (FRP)
3. Glasgarn mit Quellelementen
4. Außenmantel aus schwarzem Polyethylen hoher Dichte mit 3 grünen Streifen

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.

Elektrisch

- Betriebstemperatur: -30 °C / +70 °C (6 bis 144 LWL)
- Verlegetemperatur: -5 °C / +50 °C
- Maximale Verlegespannung:
  - 2250 N (6 bis 72 LWL)
  - 2750 N (144 LWL)
- Stauchfestigkeit: 300 N/cm
- Mindestbiegeradius:
  - 100 mm (6 bis 12 LWL)
  - 120 mm (24 bis 72 LWL)
  - 180 mm (144 LWL)
- Nettogewicht des Kabels:
  - 83 kg/km (12 LWL)
  - 98 kg/km (24 bis 72 LWL)
  - 130 kg/km (144 LWL)
- Längswasserdichtigkeit gemäß IEC 60794-1-F5

PRODUKTPALETTE

	Anzahl der Fasern	Zusammen-setzung	Außendurchmesser in mm	Verpackung Trommellänge m
N9640	6	1 Modul von 6	10,9	G 4800
N8315	12	2 Module von jeweils 6	10,9	G 4800
N8316	36	6 Module von jeweils 6	11,4	G 4800
N8317	72	6 Module von jeweils 12	11,4	G 4800
N8368	144	12 Module von jeweils 12	13,0	H 4800

- Spezifikationen für die Lichtwellenleiter sind auf Anfrage erhältlich.

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- SNCF-Spezifikation CT2243.V.06 vom 13.05.2016
- SNCF-Homologierung

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.