

SCG GLASFASERKABEL FÜR RAUE UMGEBUNGEN

Kabel zur lokalen Signalübertragung Intercity-Schienennetz


VORTEILE

- In kurzen Längen entlang elektrifizierter 25-kV-Gleise verwendbar, um Schaltzentralen mit Gleisgeräten zu verbinden

ANWENDUNG

- Verbindet die Schaltzentrale mit dem betreffenden Gerät
- Steuerung oder Stromversorgung von Geräten entlang der Gleise und zwischen den Schienen

TECHNISCHE MERKMALE

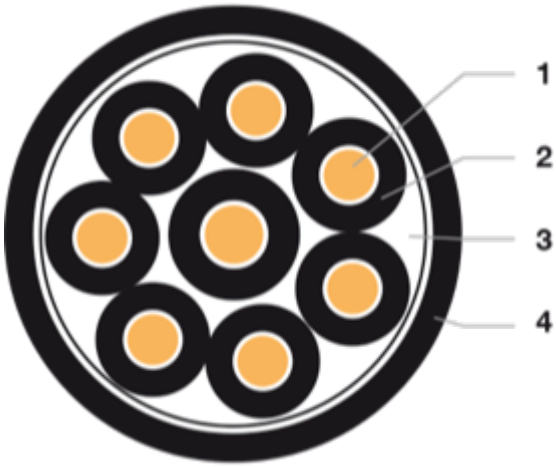

1. Massiver verzinnter Kupferkern – Klasse 1
2. Nummerierte, schwarze Isolierung aus vernetztem Polyethylen
3. Verkabelung mit mehradrigen Leitern
4. Schwarzer, bleifreier Nitril-PVC-Außenmantel + Markierung + metrische Kennzeichnung

Mechanisch

- Betriebstemperatur: 70 °C
- Biegeradius: statisch 5 x D, dynamisch 10 x D
- Einbau in Rinnen oder kurzen Hülsen

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.

Elektrisch

- Elektrische Eigenschaften bei 20 °C ± 5 °C
- Linearer Widerstand:
  - 2,5 mm²: 7,56 Ω/km
  - 6 mm²: 3,11 Ω/km
- Betriebsspannung: 750 V

PRODUKTPALETTE

Artikel-nummer	Zusammen-setzung	Kern-quer-schnitt mm2	Kernzu-sammen-setzung Anz. x ø mm	Durch-messer über Isolierung mm	Durch-messer über Mantel mm	Net-toge-wicht kg/km	Trommelver-packung Länge m
L5408	2 x	2,5	1 x 1,78	4	12,9	225	D 1000
L5409	4 x	2,5	1 x 1,78	4	15,8	335	E 1000
L5410	6 x	2,5	1 x 1,78	4	18,6	475	E 1000
L5411	8 x	2,5	1 x 1,78	4	19,9	545	F 1000
L5412	2 x	6	1 x 2,75	5,4	17	385	D 1000
L5413	4 x	6	1 x 2,75	5,4	19,6	550	E 1000
L5414	6 x	6	1 x 2,75	5,4	22,3	780	G 1000
L5415	8 x	6	1 x 2,75	5,4	24,1	940	G 1000

- Andere Verpackung auf Anfrage.

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- Spezifikation SNCF
- CT 466
- SNCF-Homologation

Brandverhalten

- Brandverhalten NFC 32070.2.1 (keine Flammenfortleitung) früher IEC 60332-1

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.