

ZUG - SUG - ZUT

Verbindungskabel Intercity-Schienennetz – Innenausstattung für Schaltstationen und Schaltzentralen


VORTEILE

- Die Version ZUT ist gegen elektromagnetische Störungen geschützt.

ANWENDUNG

- Verbindet den EDV-Raum mit den Racks für Relais und elektronische Signalgeräte sowie die Racks untereinander.

TECHNISCHE MERKMALE

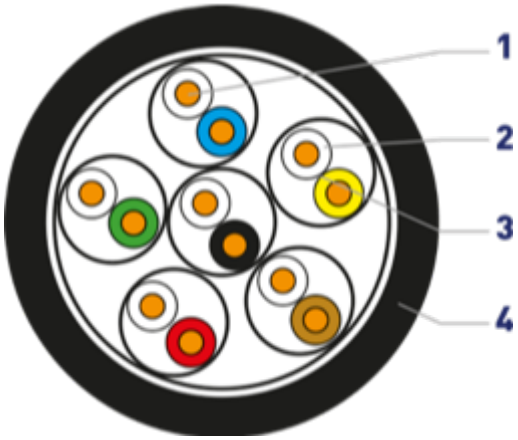

1. Kern aus verzinntem Kupferstrang – Klasse 5
2. Farbige, bleifreie PVC-Isolierung
3. Verkabelung paarweise (ZUG/ZUT) oder mehradrig (SUG) – Verzinntes Kupfergeflecht (nur in der Version ZUT)
4. Außenmantel aus schwarzem bleifreiem PVC + Markierung + metrische Kennzeichnung

Mechanisch

- Betriebstemperatur: 70 °C
- Biegeradius: statisch 4 x D, dynamisch 8 x D
- Einbau in Kabelschächten oder Wanddurchführungen

Elektrisch

- Linearer Widerstand:
  - 1 mm2: 20,1 Ω/km
  - 0,38 mm2: 52,5 Ω/km
- Betriebsspannung: 500 V

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.

PRODUKTPALETTE

	Zusammen-setzung	Kern-quer-schnitt mm2	Kernzusam-menset-zung Anz. x ø mm	Durch-messer über Isolierung mm	Durch-messer über Mantel mm	Net-toge-wicht kg/km	Trommel-verpackung Länge m
Mehrere Paare ZUG-S							
L2791	1 P	1	32 x 0,2	2,09	7,0	64	A 1000
L2792	3 P	1	32 x 0,2	2,09	10,0	120	A 500
S2316	6 P	1	32 x 0,2	2,09	12,5	238	D 1000
L2793	12 P	1	32 x 0,2	2,09	15,7	390	C 500
U1730	28 P	0,38	12 x 0,2	1,40	15,6	335	A 250
Mehradrig SUG-S							
W2663	3 x	1	32 x 0,2	2,09	7,5	76	A 1000
Mehrere Paare ZUT-S							
M4134	2 P	1	32 x 0,2	2,09	8,8	125	B 1000
L7001	6 P	1	32 x 0,2	2,09	13	274	D 1000
M4133	12 P	1	32 x 0,2	2,09	16,5	448	C 500

Andere Verpackung auf Anfrage.

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- Spezifikation SNCF CT 455
- SNCF-Homologation

Brandverhalten

- Brandverhalten NFC 32070.2.1 (keine Flammenfortleitung) und IEC 60332-1

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.