

ZTP-S TELEKOMKABEL FÜR HOCHLEISTUNGSNETZE

Verbindungskabel Intercity-Schienennetz – Arbeitskabel


VORTEILE

- Wetter- und sonnenbeständiges „Allround“-Kabel

ANWENDUNG

- Notfall- oder temporäres Arbeitskabel
- Ersetzt vorübergehend einen Telefon- oder einen Signalstromkreis, der während Arbeiten unterbrochen wurde
- Sofortiger Anschluss über wasserdichte Endstecker (nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE MERKMALE

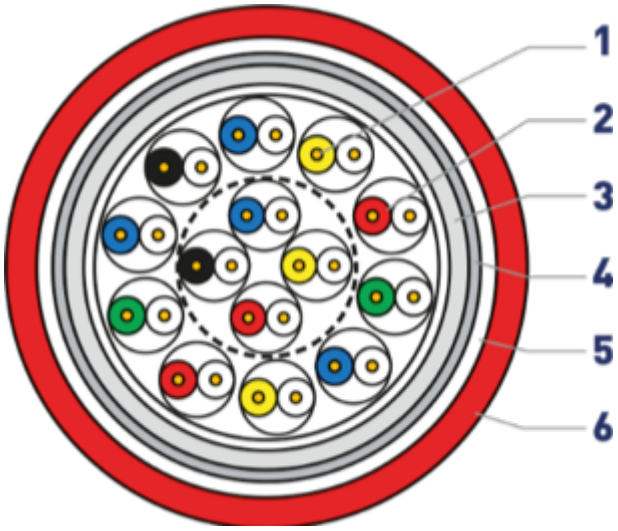

1. Kern aus rotem Kupferstrang – Klasse 5
2. Isolierung aus farbigem Polyethylen – paarweise Verkabelung
3. Wasserdichter Innenmantel aus Polyethylen
4. Bewehrung aus galvanisiertem Stahlgeflecht
5. Wasserabweisende Unterlage
6. Außenmantel aus rotem bleifreiem PVC + Markierung + metrische Kennzeichnung

Mechanisch

- Flexibles Kabel
- Betriebstemperatur 70 °C

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.

- Beständig gegen Rissbildung, Knicke, Mineralöl, flüssige Brennstoffe und UV-Strahlung
- Biegeradius: statisch 4 x T, dynamisch 8 x D
- Installation direkt auf dem Boden

Elektrisch

- Linearer Widerstand 19,5 Ω/km
- Betriebsspannung 750 V
- Kapazität <65 nF/km

PRODUKTPALETTE

	Zusammen-setzung	Kern-quer-schnitt mm2	Kernzusam-menset-zung Anz. x ø mm	Durch-messer über Mantel mm	Netto-gewicht kg/km	Verpackung Trommellänge m
L6531	3 P	1	32 x 0,2	15,6	248	B 500
S1617	7 P	1	32 x 0,2	18	340	C 500
S1618	14 P	1	32 x 0,2	22	587	D 500

- Andere Verpackung auf Anfrage.

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- Spezifikation SNCF CT 457
- SNCF-Homologation

Brandverhalten

- Brandverhalten NFC 32070.2.1 (keine Flammenfortleitung) und IEC 60332-1

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.