

ZPGU GLASFASERKABEL FÜR AUSSENVERLEGUNG

Kabel zur lokalen Signalübertragung Intercity-Schienennetz – Signalübertragung – Lokale Kabel


VORTEILE

- Geschützt gegen elektrostatische Störungen

ANWENDUNG

- Innenausstattung von Schaltzentralen oder Verbindungen über kurze Strecken im Freien
- Geschirmtes Signalkabel für lokale Stromkreise

TECHNISCHE MERKMALE

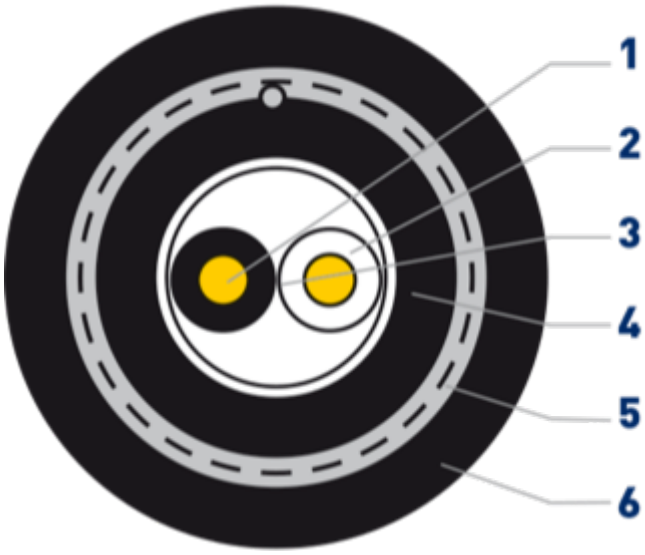

1. Massiver roter Kupferkern – Klasse 1
2. Farbige Polyethylenisolierung
3. Paarweise Verkabelung (außer 2 P.: 1 Sternvierer)
4. Wasserdichter Innenmantel aus Polyethylen
5. Abschirmung Aluminimum-/Polyesterband + Kupfer-Durchgangsdraht
6. Außenmantel aus schwarzem bleifreiem PVC + Markierung + metrische Kennzeichnung

Mechanisch

- Betriebstemperatur: 70 °C
- Beständig gegen Mineralöle, Säuren und Basen

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.

- Biegeradius statisch: 8 x D, dynamisch: 16 x D
- Einbau in Rinnen oder Kabelschächten

Elektrisch

- Linearer Widerstand: 18,1 Ω/km
- Betriebsspannung: 750 V
- Kapazität <55 nF/km

PRODUKTPALETTE

	Zusammen-setzung	Kern-quer-schnitt mm2	Kernzusam-menset-zung Anz. x ø mm	Durch-messer über Mantel mm	Netto-gewicht kg/km PVC/ZH	Verpackung Trommellänge m
U3758	1 P	1	1 x 1,12	9,8	95	A 500
U3759	2 P	1	1 x 1,12	10,6	130	A 500
U3760	3 P	1	1 x 1,12	13,2	179	B 500
U3761	7 P	1	1 x 1,12	18,3	301	C 500
U3762	14 P	1	1 x 1,12	21,3	532	E 500

- SPGU: von mehradrigen Kabeln mit Querschnitt 1 mm2 abgeleitete Produktpalette. Andere Verpackung auf Anfrage.

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- Spezifikation SNCF CT 445
- SNCF-Homologation

Brandverhalten

- Brandverhalten NFC 32070.2.1 (keine Flammenfortleitung) früher IEC 60332-1

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.