

CABLES ADDUCTION INT/EXT ACOPTIC

Câbles d’adduction LSOH Branchements terminaux Intérieur/Extérieur
De 2 à 48 fibres UND1636


AVANTAGES

- Raccordement direct du Point de Mutualisation (PM) en extérieur jusqu'au Point de Raccordement (PR) dans l'immeuble (PRI)
- Gaine intérieure/extérieure LSOH ignifugée
- Conforme à la réglementation CPR (performance Feu Cca)
- Tirage en conduite extérieure, câble étanche à l'humidité
- Technologie Compact-Tube ® : permet l'accès à la fibre sans outil et facilitant le stockage du module dans les boîtiers
- Conformité XP C93-850-6-25 et XP CO8-100-2

APPLICATION

- Les gammes de câbles d'adduction UND1636 d'ACOME ont été conçues pour répondre aux besoins des réseaux d'accès FttH.
- Cette gamme permet de réaliser l'adduction du point de mutualisation jusqu'au point de raccordement d'immeuble situé en intérieur
- Grâce à cette gaine ignifugée (LSOH) adaptée pour un usage en intérieur et en extérieur, il n'est pas nécessaire de passer par un boîtier de transition avec deux types de câbles, un seul suffit !
- Ils peuvent être par ailleurs posés en conduite sur plusieurs centaines de mètre, au moyen des techniques de pose par tirage
- Préparation du câble aisée et sans risque de pliure sur les éléments optiques Compact-Tubes ® (en extrémité ou mid-span)

CARACTÉRISTIQUES

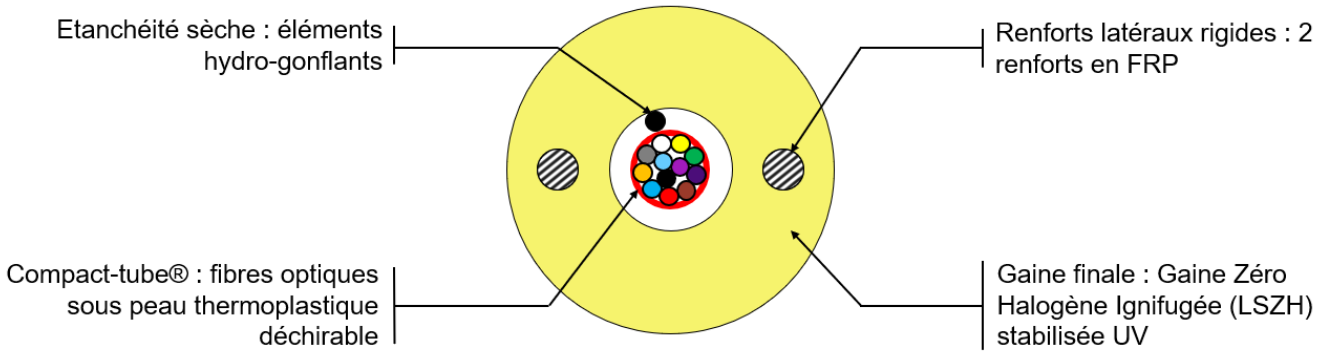

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d’ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GÉNÉRALES

Modularité	Fibre	Diamètre nominal (mm)	Traction max (1) (N)	Résistance écrasement (N/cm)	Rayon courbure min. (mm)	Masse linéique (kg/km)	Série câble	P/N avec G652D*	P/N avec G657A2	Poids carbone (2) (KgCO2eq/ km câble)
2	2	5.5	650	200	40	30	Z1320A	-	H0212A	83
4	4	5.5	650	200	40	30	Z1320A	-	N9930A	85
6	6	5.5	650	200	40	31	Z1320A	-	H0051B	96
	12	5.5	650	200	40	32	Z1320A	-	N9866C	119
		8.6	1000	125	60	71	Z1208A	-	H0071A	205
	24	8.6	1000	125	60	73	Z1208A	-	H0021A	244
	36	9.6	1100	200	70	91	Z1331A	-	H0022A	244
	48	9.6	1100	200	70	94	Z1331A	-	H0023A	354
12	12	6.1	900	125	60	45	Z1273A	N9315A	N9448A	156
	24	8.6	1000	125	60	69	Z1208A	N7938A	N9443A	224
	36	8.6	1000	125	60	70	Z1208A	N7939A	H0192B	276
	48	9.2	1100	200	60	96	Z1284A	N9813A	N9715A	373

Contacter nos équipes pour plus d'informations techniques

(1) MAT à 0,5% allongement fibre / 0,6% allongement câble

(2) selon démarche PEP (PCR/PSR ed.3) - contactez nos équipes pour plus de renseignements sur l'empreinte environnementale de nos câbles

**Pour la version Fibre Optique G652D, nous consulter.*

Code couleurs

N° fibre/module Standard ACOME*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Violet	Blanc	Orange	Gris	Marron	Noir	Bleu	Rose

N° module**	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Violet	Blanc	Orange	Gris	Marron	Noir	Bleu	Rose

*Autre code couleur possible sur demande.

**Les modules au-delà de 12 sont différenciés par des anneaux noirs.

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

Températures	Transport & stockage	-40°C/+70°C
	Installation	-5°C/+50°C
	Opération	-30°C/+70°C
Marquage		Année & semaine de fabrication - ACOME- nombre & type de fibres - réf. produit + métrique
Conditionnement		Touret 4000m en standard

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

NORMES

Fibres et câbles : XP C93-850-6-25

COMPORTEMENT AU FEU

Euroclasse	Déclaration de performance
Cca s1a,d1,a1	18UND0004
Cca s1a,d2,a1	18UND0003 (pour câbles de 5.5 mm)

PRÉCONISATIONS

Stockage et pose

- Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu'à complète utilisation du produit.
- Les règles de stockage, transport, et pose des câbles sont définis dans notre guide ACOPTIC

DOCUMENTATION

- GUIDE ACOPTIC®
- Fiche d'aide à la préparation

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.