# SÉRIE 88 - 4/10 ET 6/10 SÉRIE 89 - 8/10

Câbles de distribution en conduite à quartes 4/10, 6/10 et 8/10 - Série 88/89


## AVANTAGES

- Les câbles aériens des séries 88 et 89 d'ACOME sont implantés depuis plusieurs dizaines d'années, en dizaines de millions de kilomètres-paires, sur les réseaux télécom fixes en France, en Afrique et au Moyen-Orient.
- Depuis l'origine, ces câbles répondent à des exigences de transmission de très haute qualité. Ils assurent toujours les transmissions très haut débit pour les protocoles ADSL, ADSL2+ et VDSL des fournisseurs d'accès internet (FAI).

## APPLICATION

- Les câbles de réseaux aériens des séries 88 et 89 ont été conçus pour les réseaux de distribution téléphonique urbains et ruraux, entre le sous-répartiteur et le point de branchement, jusqu'à l'utilisateur final.
- Ces câbles de section 4/10, 6/10 et 8/10 ont des contenances de 8 à 896 paires selon la section du conducteur cuivre.

## CARACTÉRISTIQUES

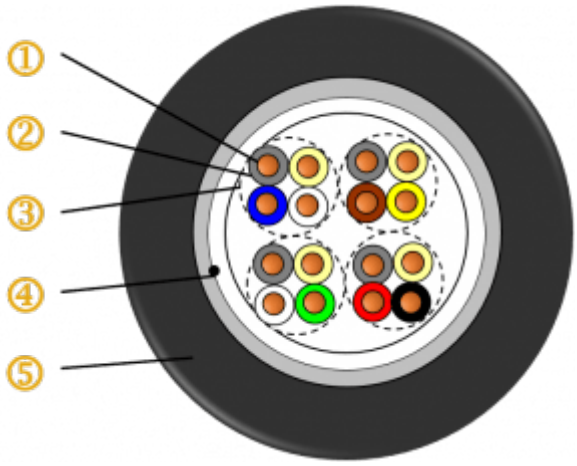


1. Conducteur : Fil de cuivre rouge
2. Isolation : Polyéthylène massif
3. Assemblage : Quartes "étoile"
4. Blindage : Fil de continuité en cuivre étamé, Ruban alu/copolymère (Alupe)
5. Gaine : Polyéthylène MDL noir

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*

## Générales

| Référence | Gamme | Assemblage | Nombre de paires | Diamètre du conducteur | Marquage | Code couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0015E | 88 | Quartes "étoile" | 8P | 4/10 | ACOME | Std |
| L0016E | 88 | Quartes "étoile" | 14P | 4/10 | ACOME | Std |
| L0017E | 88 | Quartes "étoile" | 28P | 4/10 | ACOME | Std |
| L0018E | 88 | Quartes "étoile" | 56P | 4/10 | ACOME | Std |
| L0019E | 88 | Quartes "étoile" | 112P | 4/10 | ACOME | Std |
| L0020E | 88 | Quartes "étoile" | 224P | 4/10 | ACOME | Std |
| L0021E | 88 | Quartes "étoile" | 448P | 4/10 | ACOME | Std |
| L0022E | 88 | Quartes "étoile" | 896P | 4/10 | ACOME | Std |
| L0023E | 88 | Quartes "étoile" | 1792P | 4/10 | ACOME | Std |
| L0024E | 88 | Quartes "étoile" | 2688P | 4/10 | ACOME | Std |
| L0025E | 88 | Quartes "étoile" | 8P | 6/10 | ACOME | Std |
| L0026E | 88 | Quartes "étoile" | 14P | 6/10 | ACOME | Std |
| L0027E | 88 | Quartes "étoile" | 28P | 6/10 | ACOME | Std |
| L0028E | 88 | Quartes "étoile" | 56P | 6/10 | ACOME | Std |
| L0029E | 88 | Quartes "étoile" | 112P | 6/10 | ACOME | Std |
| L0030E | 88 | Quartes "étoile" | 224P | 6/10 | ACOME | Std |
| L0031E | 88 | Quartes "étoile" | 448P | 6/10 | ACOME | Std |
| L0032E | 88 | Quartes "étoile" | 896P | 6/10 | ACOME | Std |
| L0033E | 89 | Quartes "étoile" | 8P | 8/10 | ACOME | Std |
| L0034E | 89 | Quartes "étoile" | 14P | 8/10 | ACOME | Std |
| L0035E | 89 | Quartes "étoile" | 28P | 8/10 | ACOME | Std |
| L0036E | 89 | Quartes "étoile" | 56P | 8/10 | ACOME | Std |
| L0037E | 89 | Quartes "étoile" | 112P | 8/10 | ACOME | Std |
| L0038E | 89 | Quartes "étoile" | 224P | 8/10 | ACOME | Std |
| L0039E | 89 | Quartes "étoile" | 448P | 8/10 | ACOME | Std |

## Code couleurs

Série 88 :

***Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.***

## CODE COULEURS

| Quartes | Couleur du filisolé | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Paire 1 | | Paire 2 | |
| | Fil 1 | Fil 2 | Fil 1 | Fil 2 |
| 1 | Gris | Blanc | Incolore | Bleu |
| 2 | Gris | Jaune | Incolore | Marron |
| 3 | Gris | Noir | Incolore | Rouge |
| 4 | Gris | Vert | Incolore | Blanc |
| 5 | Gris | Bleu | Incolore | Jaune |
| 6 | Gris | Marron | Incolore | Noir |
| 7 | Gris | Rouge | Incolore | Vert |
| 8 | Orange | Blanc | Violet | Bleu |
| 9 | Orange | Jaune | Violet | Marron |
| 10 | Orange | Noir | Violet | Rouge |
| 11 | Orange | Vert | Violet | Blanc |
| 12 | Orange | Bleu | Violet | Jaune |
| 13 | Orange | Marron | Violet | Noir |
| 14 | Orange | Rouge | Violet | Vert |

Les câbles sont fabriqués à partir de faisceaux de 7 ou 14 quartes, repérés par guirlandages colorés :Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Noir, Rouge, Vert et Violet.

Série 89 :

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*

## CODE COULEURS

| Quartes | Couleur du fil isolé | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Paire 1 | | Paire 2 | |
| | Fil 1 | Fil 2 | Fil 1 | Fil 2 |
| 1 | Gris | Blanc | Incolore | Bleu |
| 2 | Gris | Jaune | Incolore | Marron |
| 3 | Gris | Noir | Incolore | Rouge |
| 4 | Gris | Vert | Incolore | Blanc |
| 5 | Gris | Bleu | Incolore | Jaune |
| 6 | Gris | Marron | Incolore | Noir |
| 7 | Gris | Rouge | Incolore | Vert |
| 8 | Orange | Blanc | Violet | Bleu |
| 9 | Orange | Jaune | Violet | Marron |
| 10 | Orange | Noir | Violet | Rouge |
| 11 | Orange | Vert | Violet | Blanc |
| 12 | Orange | Bleu | Violet | Jaune |
| 13 | Orange | Marron | Violet | Noir |
| 14 | Orange | Rouge | Violet | Vert |

Les câbles sont fabriqués à partir de faisceaux de 7 ou 14 quartes, repérés par guirlandages colorés : Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Noir, Rouge, Vert et Violet.

# NORMES ET STANDARDS

## Générales

UTE C 93-526 & UTE C 93 - 527 -2 ; Conforme à la directive Européenne ROHS 2002/95/CE

# PRÉCONISATIONS

## Stockage et pose

Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu'à complète utilisation du produit.

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*