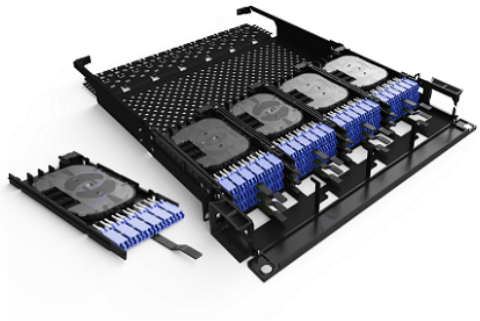


TIROIR OPTIQUE IROC HEMERA

- Tiroir optique format 19"
- 1U 144 fibres
- Raccords par épissurage
- OM3, OM4, G.657.A2
- Noir (RAL. 9005)

AVANTAGES

- Zone d'identification des fibres en façade
- Équipé de languettes permettant un accès et une installation rapide par l'avant ou par l'arrière du panneau de brassage
- Plateau arrière pour arrimage des câbles ou fixation des boîtiers d'éclatements (BEC)

APPLICATION

- L'iROC est dédié aux applications de haute densité
- Accepte les raccordements par épissurage en fibres OM3, OM4 ou G.657.A2
- Très compact, il intègre jusqu'à 144 points de connexions répartis en 12 modules sur une hauteur globale de 1U
- Il intègre un guide cordons qui protège les jarretières et une façade basculante à aimant pour permettre un accès facile

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES		UNITÉS	VALEURS
Capacité	fibres	iMOD-ROC12	144
	modules		12
Accès			Insertion / extraction des par l'avant ou par l'arrière
Plateau d'arrimage de câble			12 emplacements pour arrimages BEC (12 à 135° ou 12 en ligne) 24 découpes en T (12 à 90° et 12 en ligne)
Dimensions (HxPxL)[(1)]		mm	44 x 490 x 301
Distance face avant / montant		mm	95 / 215
Poids[(2)]		Kg	2,9
Température d'utilisation		°C	-25 / +70
Matériaux			Aluminium et polycarbonate

(1) Avec plateau arrière d'arrimage de câble et guide câble avant. (2) A vide.

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

PRODUITS DE LA GAMME

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
IC6044	Tiroir optique 1U, 144FO multimodes OM3 et OM4 et équipé de 12 cassettes d'épissurage 12FO FOTAG avec pigtails LC/PC + 6 raccords LC duplex et d'un plateau d'arrimage arrière livré avec capot, équerres et le nécessaire de fixation
IC6045	Tiroir optique 1U, 144FO monomodes G.657.A2 et équipé de 12 cassettes d'épissurage 12FO FOTAG avec pigtails LC/UPC + 6 raccords LC duplex et d'un plateau d'arrimage arrière livré avec capot, équerres et le nécessaire de fixation
IC6046	Tiroir optique 1U, 144FO monomodes G.657.A2 et équipé de 12 cassettes d'épissurage 12FO FOTAG avec pigtails LC/APC + 6 raccords LC duplex et d'un plateau d'arrimage arrière livré avec capot, équerres et le nécessaire de fixation

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.