CÂBLE DE ROCADE OPTIQUE CONNEXITY

- Câbles de distribution en conduite
- Réseau de sécurité et vidéo-protection
- 12 à 144 fibres optiques monomodes, G652D
- Gaine extérieure PEHD, diélectrique

AVANTAGES


- Câbles présentant des performances de mise en œuvre qui permettent d'atteindre de grandes longueurs de pose
- Accès aux fibres aisé qui permet de réaliser des opérations d'épissurage en ligne et peut être posé indifféremment par tirage ou soufflage à l'air
- Robuste, parfaitement adapté aux environnements difficiles (conduits, chambres encombrées, caniveaux)

APPLICATION

- Câble de conduit intérieur / extérieur
- Assure la réalisation du réseau du type campus couvrant l'ensemble des besoins de communication : vidéo protection, affichage dynamique, contrôle d'accès, sécurité périmétrique et réseaux WiFi ...
- Permet l'adduction de bâtiments et larges infrastructures : hôpitaux, établissements scolaires, universités, quartiers urbains ...
- Disponible avec option ACOREX® (résistance aux rongeurs) IPA* : ★★★★

*IPA : : Indice de Protection ACOME, échelle de classement de 1 étoile protection faible à 5 étoiles protection maximum anti-rongeurs

CARACTÉRISTIQUES

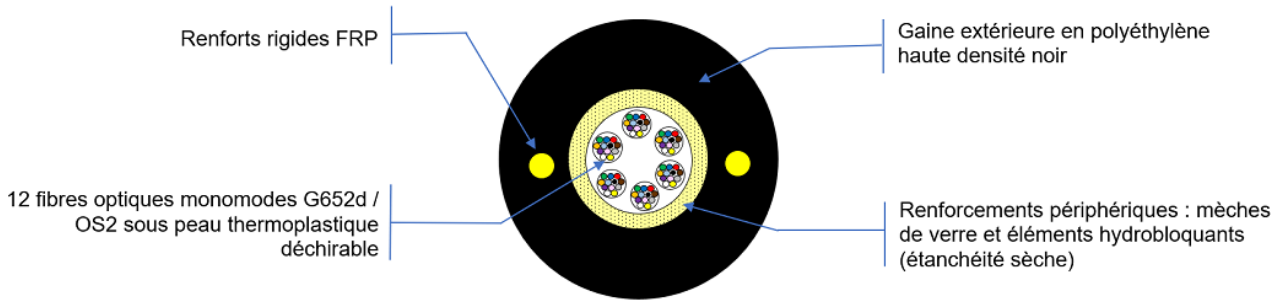

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GÉNÉRALES

Caractéristiques	Câble 12 fibres	Câbles 24 à 36 fibres	Câbles 48 à 72 fibres	Câble 144 fibres
Traction maximale (N)	2200			2700
Rayon de courbure mini (mm)	60	100	120	140
Diamètre nominal du câble (mm)	9	10.9	11.4	13
Poids nominal (kg/km)	63	91	98	128

Caractéristiques		Valeurs
Gamme de température	Stockage	-40 / +70°C
	Mise en oeuvre	-5 / +50°C
	Fonctionnement	-30 / +60°C
Résistance à l'écrasement (N/cm)		300
Conditionnement standard		Tourets de 4000m et multiples de 1000m au-delà
Epaisseur nominale de la gaine (mm)		2.3mm
Marquage		Année de fabrication - ACOME- nombre fibres OS2 - référence produit + métrique

Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu'à complète utilisation du produit.

COULEURS

Numéro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Couleur	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Violet	Blanc	Orange	Gris	Marron	Noir	Turquoise	Rose

PRODUITS DE LA GAMME

Contenance	Câbles 12 à 144 fibres	Câbles 12 à 144 fibres Option ACOREX®
12 fibres OS2 (1x12)	B0019A	Nous consulter
24 fibres OS2 (2x12)	B0020A	Nous consulter
36 fibres OS2 (3x12)	B0021A	Nous consulter
48 fibres OS2 (4x12)	B0022A	Nous consulter
72 fibres OS2 (6x12)	B0023A	Nous consulter
144 fibres OS2 (12x12)	B0024A	Nous consulter

Autres produits de la gamme	
Câble de raccordement extérieur (1fibre, 1fibre+téléalimentation, 4p+PoE)	Boîtiers, bornes, coffrets actifs Ethernet extérieurs

Autres contenances ou autres fibres : nous consulter.

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES



- CEI/NF EN 60793 / CEI/NF EN 60794-1

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.