

# KIT DTIO INT/EXT 1 FO ACOPTIC

- Déshabillable - Aérosouterrain
- 1 FO
- G657A2 - 1 raccord SC/APC
- 50 ou 100m


## AVANTAGES

- Pas d'épissure à réaliser chez l'abonné,
- Protection du câble et des composants pendant l'installation,
- Installation intuitive et sans outil spécifique,
- Packaging recyclable,
- Pictogrammes sur le carton pour les étapes de mise en œuvre
- Kit livré dans un carton avec dévidoir intégré

## APPLICATION

- Kit DTIO sur câble déshabillable
- Adapté au raccordement FTTH en aérien, en souterrain ou en Façade entre un point de branchement et une maison individuelle
- DTIO pré-câblé et monté sur rail DIN au niveau du tableau de communication
- Lors de la pose du câble, la gaine extérieure est retirée dans la partie intérieure du logement pour ne laisser apparaitre que le drop ignifugé.


## CARACTÉRISTIQUES

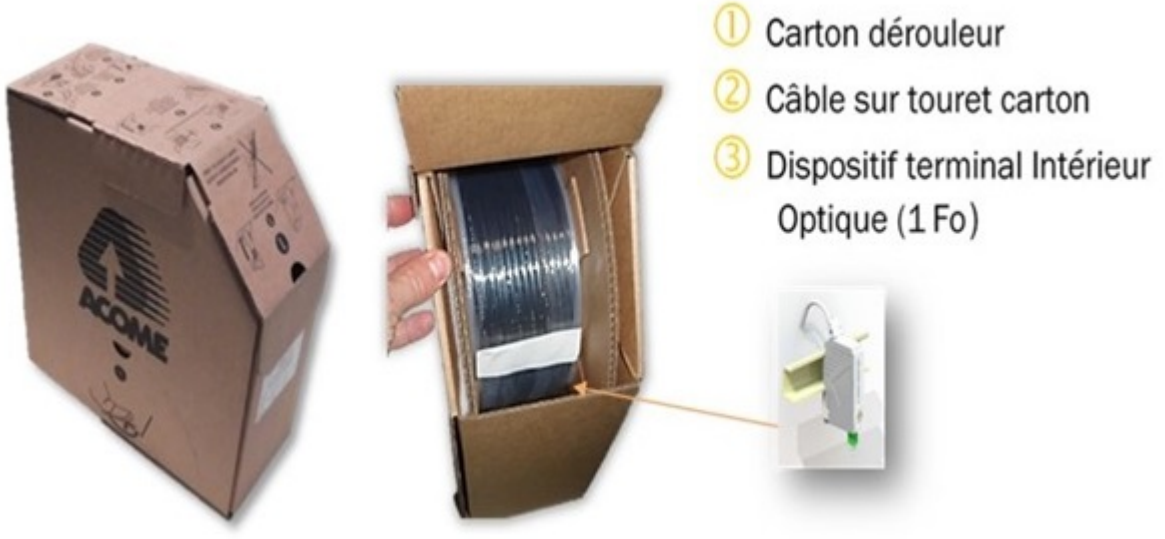


*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*

## Caractéristiques principales du câble

| Fiche produit | Capacité | Ø câble usage extérieur | Ø câble usage intérieur |
|---|---|---|---|
| UNB1627 | 1 Fo | 5 mm | 2,3 mm |



- Isolation semi-serrée 600µm
- *600 µm Semi tigth isolation*

- Gaine intermédiaire : matériau LSOH conforme NF EN 50290-2-27
- *Inner sheath : LSOH compound NF EN 50290-2-27 Compliant*

- Eléments de renfort : FRP / Mèches d'aramides
- *Strength members : FRP / Aramid yarns*

- Gaine extérieure : Polyéthylène haute densité conforme NF EN 50290-2-24
- *Outer sheath : HD polyethylene NF EN 50290-2-24 Compliant*

orange™ **Qualifié Orange**

arcep **Conforme norme XP C 93-850-6-22**

Pose en aérien, en conduite ou en façade. Pose en intérieur en enlevant la gaine PEHD. Le câble d'abonné LSOH peut alors être posé en goulotte, collé ou tiré jusqu'à la prise optique.

## GÉNÉRALES

| Désignation | Caractéristiques |
|---|---|
| Connecteur | SC/APC |
| Perte d'insertion | < 0,3 dB (valeur typique: 0,15 dB) |
| Réflectance | >60 dB (SC-APC) |
| Conditionnement | 1 dévidoir carton 100% recyclable (Dimension: 370 x 365 x 160mm) |
| | 50 ou 100m de câble déshabillable 1 FO |
| | 1 Dispositif Terminal Intérieur Optique 1 FO |

## MÉCANIQUES

| Désignation | Caractéristiques |
|---|---|
| Dimension DTIo 1 Fo | 89,5 x 17,5 x 51.5mm |
| Matériaux | Thermoplastique ABS PC sans halogène |
| Couleur | Blanc (RAL 9010) |
| Compatibilité fibres | Fibres de type G657A2 |
| 1 raccord SC/APC à clapet de protection interne rétractable pour protéger le centreur céramique | |
| 1 emplacement pour une étiquette d'identification (45x10mm) | |
| Indice de protection | IP30 + IK05 |
| Protection au feu | UL94 V0 |

***Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.***

# PRODUITS DE LA GAMME

| Capacité | Longueur | Désignations | Références | Code EAN | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fo | 50m | KIT DTIo int/ext déshabillable 1xG657 SC/APC | IC6023-C50 | 3700223646333 | Carton de 1 pièce |
| | 100m | | IC6023-C100 | 3700223646340 | Carton de 1 pièce |

# NORMES ET STANDARDS

## GÉNÉRALE

Fibres et câbles : XP C93-850-6-22

## COMPORTEMENT AU FEU

- 18COR0016 (Drop interne au câble)

# PRÉCONISATIONS

## TUTORIELS

- Des pictogrammes sur le carton illustrent la mise en œuvre.
- Pour utiliser le kit : ouvrir le carton par l'avant puis accéder à l'extrémité du câble en retirant le film de protection.
- Afin de faciliter la pose du câble, l'extrémité de celui-ci dispose d'une queue de tirage.
- Le câble peut se dérouler en position debout ou accroupie. Des repose-pieds rabattables intégrés à l'emballage permettent le maintien aisé du kit pendant le dévidage du câble.
- Lorsque tout le câble est déroulé on accède au composant extrémité en enlevant le touret de son carton et en ôtant la joue

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*