
CONNECTEUR RJ45 KEYSTONE STP CATÉGORIE 6A 10 GIGABITS

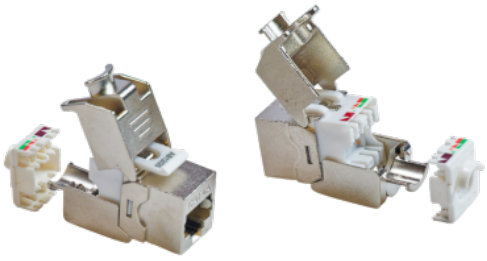

- Connecteur RJ45 pour équiper les prises terminales et panneaux de brassage des infrastructures réseau LAN

AVANTAGES

- Montage sans outils
- Compatible Cat6a et Grade 3 TV
- 4ppoE ready
- Certifié Composant FORCE
- Format Keystone
- Câblage T568A et T568B
- Traçabilité visible

APPLICATION

- Panneau de brassage
- Répartiteur cuivre
- Prise terminale

CARACTÉRISTIQUES

CARACTERISTIQUES GENERALES

Caractéristiques	
Force d’insertion	30 N maximum pour 8 contacts
Résistance de traction	7,7 kg enre l’embase et le plug
Durabilité	750 cycles embase / plug Jusqu’à 20 cycles de sertissage dans les contact autos dénudants (CAD)
Dimensions	Hors tout : 38 x 16 x 20 mm
Poids nominal	21g
Packaging	Sachets individuels à ouverture facile, notice de montage imprimée sur le sachet. Un Collier de serrage autobloquant fournit
Compatibilité avec les conducteurs	AWG23 à AWG 26 mono ou multi brins

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d’ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

CONSTITUTION

Composant	Fabrication
Blindage	Corps du connecteur en zinc Die Cast avec plaquage nickel
Supports CAD	Polycarbonate (PC) renforcé fibre de verre (résistance au feux UL94-V2)
CAD	Bronze phosphoreux étamé
Guide d'insertion	Polycarbonate (PC) renforcé fibre de verre (résistance au feu : UL94-V2)
Contacts	Bronze phosphoreux plaqué en Nickel recouverts d'un plaquage or 50 micro pouces
Support de contacts	Polycarbonate (PC) (résistance au feu : UL94-V2)
Clips de l'embase	Acier inoxydable

PRODUITS DE LA GAMME

Référence	Désignation
IB1688	Connecteur RJ45 Keystone STP Catégorie 6A 10 gigabits

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.