

CLT RENFORCÉ PE ACOLAN OPTIQUE

- Structure Libre, extérieur
- 4 à 48 Fibres Optiques
- OM2, OM3, OM4, OS2
- Renforcé armé fibre de verre
- Gaine polyéthylène noire


AVANTAGES

- Tube intérieur plus souple
- Câble avec filin de déchirement
- Protection renforcée contre les rongeurs
- Design optimisé pour faciliter la préparation et l'accès aux fibres
- Indice Protection ACOME contre les rongeurs IPA : ★★★☆☆= Protection Renforcée

APPLICATION

- Câbles de données à très haut débit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons campus, rocades et horizontales
- Adaptés à tous types d'environnements : résidentiel, tertiaire, industriel ou des Etablissements Recevant du Public (ERP)
- Marquage : ACOLAN CLT RFD PE - nombre et type de fibres - réf produit - Euroclass Fca - 41202 JJ/MM/AA hh :mm + métrique

CARACTÉRISTIQUES

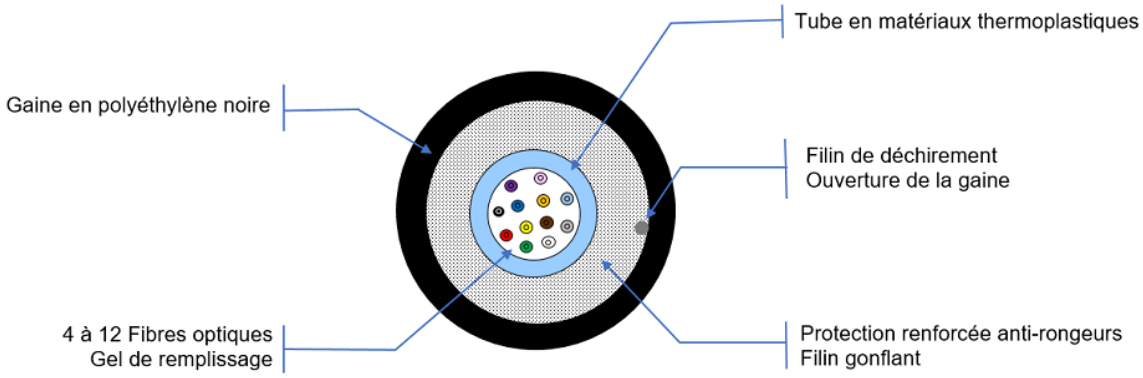

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GÉNÉRALES

Caractéristiques		Valeurs		
		Z1325A	Z1326A	Z1328A
		4 à 12 FO	24 FO (bi-tube)	48 FO (quadri-tube)
Gamme de température	Transport et stockage	- 40°C à + 70°C		
	Installation	-5°C à + 50°C		
	Fonctionnement	-20°C à + 60°C		
Traction maximale (N)		3000		4500
Résistance à l'écrasement (N/10cm)		4000		
Résistance aux chocs (J)		25		
Rayon de courbure mini (mm)		10xD		
Conditionnement standard		Tourets 2100m		
Epaisseur nominale de la gaine (mm)		1.2	1.5	
Diamètre nominal du câble (mm)		8	10	11.2
Poids nominal(kg/km)		60	90	100

Câbles sont fournis avec un emballage de protection à maintenir jusqu'à complète utilisation du produit

COULEURS FIBRES

Bleu | Orange | Vert | Marron | Gris | Blanc | Rouge | Noir | Jaune | Violet | Rose | Turquoise

PRODUITS DE LA GAMME

Contenance câble	Multimode 50/125 OM2	Multimode 50/125 OM3	Multimode 50/125 OM4	Monomode 9/125 (UIT-T G.652.D) OS2
4 fibres	B1104A	B1112A	B1120A	B1128A
6 fibres	B1105A	B1113A	B1121A	B1129A
8 fibres	B1106A	B1114A	B1122A	B1130A
12 fibres	B1107A	B1115A	B1123A	B1131A
24 fibres	B1109A	B1117A	B1125A	B1133A
48 fibres	B1111A	B1119A	B1127A	B1135A

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALE

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

- Câble et fibres : EN 60793-2 / EN 60794-1-1/-1-2
- Systèmes de câblage : EN 50173-1 / ISO 11801
- Applications : IEEE 802.3 10M to 10Gbit / IEEE 802.5 Token ring ANSI X3T9-5 (FDDI) ATM (155, 622, ...)

COMPORTEMENT AU FEU

Nombre de fibre	Euroclasse	Numéro de déclaration de performance	Normes
4 à 48 fibres	Fca	22CLT0011	EN 50575

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.