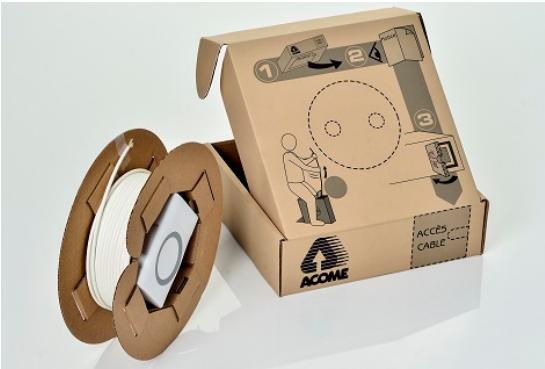


KIT PTO T2 4 FO ACOPTIC

- KIT PTO T2
- 4xG657
- SC-APC
- C15M, 30M, 50 et 100 M
- KIB4804


AVANTAGES

• Installation sans épissure chez l'abonné
• Pose facile du câble par collage ou agrafage
• Produit assemblé et testé en usine
• Traçabilité du produit fabriqué

APPLICATION

- Permettent une installation rapide et aisée de la prise terminale optique chez l'abonné au moyen d'équipements et outillages standards (pas d'épissures fusion à réaliser chez l'abonné).
- Constitués d'un câble d'abonné 4mm (1, 2 ou 4 fibres) pré-connectorisé à une extrémité sur lequel une Prise Terminale Optique a été montée.

CARACTÉRISTIQUES

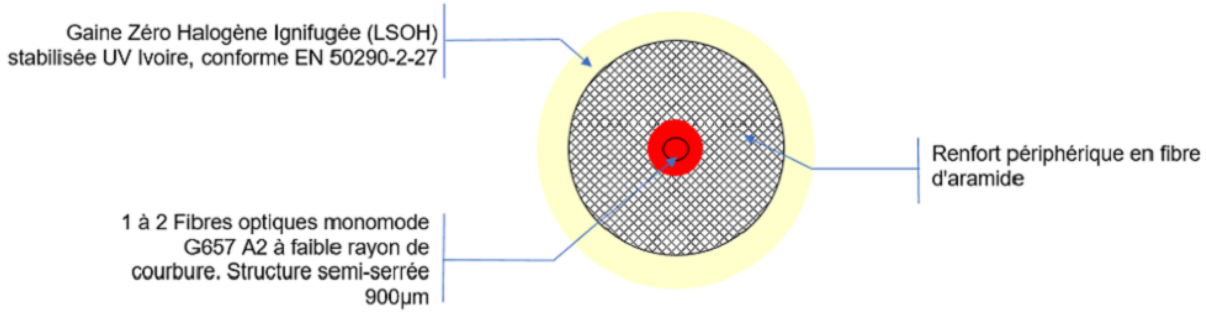

GÉNÉRALES

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

Caractéristiques		Valeurs
		Prise Terminale Optique T2 - 1, 2 ou 4 Fo
Fixation		Murale ou Rail DIN
Matériaux		Thermoplastique en ABS PC sans halogène
Dimensions		117,5 x 80 x 27,5 mm
Couleurs	enveloppe	Blanc (RAL 9010)
	anneau	Gris (RAL 7035)
Indice de protection		IP40, IK08
Résistance au feu		UL 94 VO
Terminaisons connectorisation	Type de connecteur	SC/APC (conforme IEC 61754-4, IEC 60874-14-10)
	Perte d'insertion	<0,30 dB (typ. 0,15 dB)
	Réflectance	>60 dB (APC)

PRODUITS DE LA GAMME

Nombre de Fibres	Longueur	Désignations	Références	Code EAN	Conditionnement (*)
1 Fo	15m	KIB4804 PTO 1xG657 SC/APC	IC5477-C15	3700223684229	Cartons de 10
	30m		IC5477-C30	3700223684236	
	50m		IC5477-C50	3700223684243	
	100m		IC5477-C100	3700223684632	
2 Fo	15m	KIB4804 PTO 2xG657 SC/APC	IC5478-C15	3700223684250	
	30m		IC5478-C30	3700223684267	
	50m		IC5478-C50	3700223684274	
	100m		IC5478-C100	3700223684649	
4 fo	15m	KIB4804 PTO 4xG657 SC/APC	IC5479-C15	3700223684281	
	30m		IC5479-C30	3700223684298	
	50m		IC5479-C50	3700223684304	
	100m		IC5479-C100	3700223684656	

* Couronne individuelle de Ø280 mm extérieur (+/- 20 mm) sous sachet plastique

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALE

- IEC/EN 60793 et IEC/EN 60794-1
- EN 60332-1-2, EN 50399, EN 60754-2

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

COMPORTEMENT AU FEU

DOP 17COR0013 (4fo)

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.