

BOÎTIER DE RACCORDEMENT ACOPTIC

- Boîtier de branchement optique
- Pour 12 logements (étages et pieds d'immeuble)
- PBA32
- BSB2832

AVANTAGES


- Protection totale des fibres au point de dérivation,
- Compatibilité avec les épissures fusions,
- Séparation entre les fibres connectées et celles en attente via une cassette de protection,
- Branchements et raccordements des abonnés rapides et aisés,
- Permet de raccorder jusqu'à 24 câbles abonnés.

APPLICATION

- Permet de raccorder jusqu'à 32 fibres du câble de distribution verticale aux câbles d'abonnés,
- Boîtier compatible avec le principe de l'accessibilité permanente en piquage tendu (Technologie PACe™) et avec les câbles d'adduction standards,
- Adapté à l'installation comme point de branchement en colonne montante ou en pied d'immeuble,
- Fixation murale.

CARACTÉRISTIQUES


GÉNÉRALES

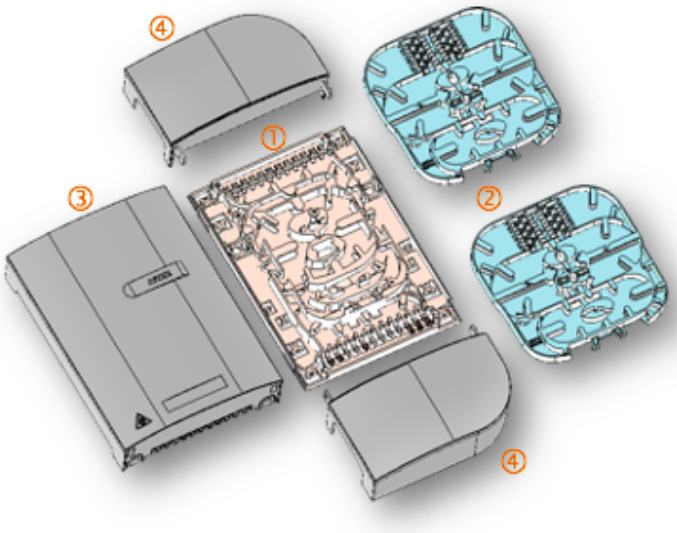


① Socle contenant 2 emplacements d'ancrage pour câble home PACe Ø 6,5 à 13,5mm
- 24 ancrages individuels pour câble abonné jusqu'à Ø 4,2 mm
- 1 zone de stockage pour module de passage
- 1 système d'ancrage intégré pour câble adduction jusqu'à Ø 13,5mm

② Cassette pour stocker jusqu'à 16 protections épissures fusions de longueur 40 et 45mm.
③ Capot avec logo LASER
④ Paire de caches pour une installation le long d'une goulotte (option)


Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.



Exemple 1 :
PBA32 installé en pied d'immeuble avec câblage étoile



Exemple 2 :
PBA32 en apparent installé le long d'une goulotte. (option)



Exemple 3 :
PBA32 installé en déport (option)

MÉCANIQUES

Désignation		Caractéristiques
PBA32	Dimensions (LxlxH)	203 x 147 x 51 mm
Caches d'extension		78 x 147 x 51 mm
PBA avec caches d'extension		331 x 147 x 51mm
Spécifications communes	Couleur	RAL9010
	Degré de protection	IP40 / IK08 (EN 60-529)
	Matériau	Thermoplastique sans halogène
	Résistance au feu	UL 94 VO

CONTENU

- 1 boitier avec son capot principal avec une vis de fermeture.
- PBA32 équipé d'2 cassettes de stockage de 16 épissures fusions (soit 32 épissures maximum)
- 2 chevilles de fixation Nylon Ø 6 x 30mm
- 2 vis de fixation Ø4 x 38mm
- 4 colliers de serrage 3,5 x 150mm
- 1 vis auto-taraudeuse pour ancrage de câble rampant Ø 3 x 6 mm
- 1 notice de montage

PRODUITS DE LA GAMME

Produit	Conditionnement	Référence	Code EAN
PBA32	10 pces par carton	IC5312	3700223683130
Paire de caches d'extension pour PBA32 (installation le long d'une goulotte)	10 pces par carton	IC5322	3700223699926
Déport de fixation surélevant le boîtier de la paroi de 61 mm (1 pce par boitier) afin de passer des câbles existant dessous	10 pces par carton	IC5323	3700223699933

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.