

KIT DTIO INT/EXT ACOPTIC

- Déshabillable - Aérosouterrain
- 1, 2 ou 4 FO
- G657 - SC/APC
- 50 ou 100m
- KIB4603


AVANTAGES

- Pas d'épissure à réaliser chez l'abonné,
- Protection du câble et des composants pendant l'installation,
- Installation intuitive et sans outil spécifique,
- Packaging recyclable,
- Pictogrammes sur le carton pour les étapes de mise en œuvre
- Kit livré dans un carton avec dévidoir intégré

APPLICATION

- Kit DTIO sur câble déshabillable
- Adapté au raccordement FTTH en aérien, en souterrain ou en Façade entre un point de branchement et une maison individuelle
- DTIO pré-câblé et monté sur rail DIN au niveau du tableau de communication
- Lors de la pose du câble, la gaine extérieure est retirée dans la partie intérieure du logement pour ne laisser apparaitre que le drop ignifugé.


CARACTÉRISTIQUES

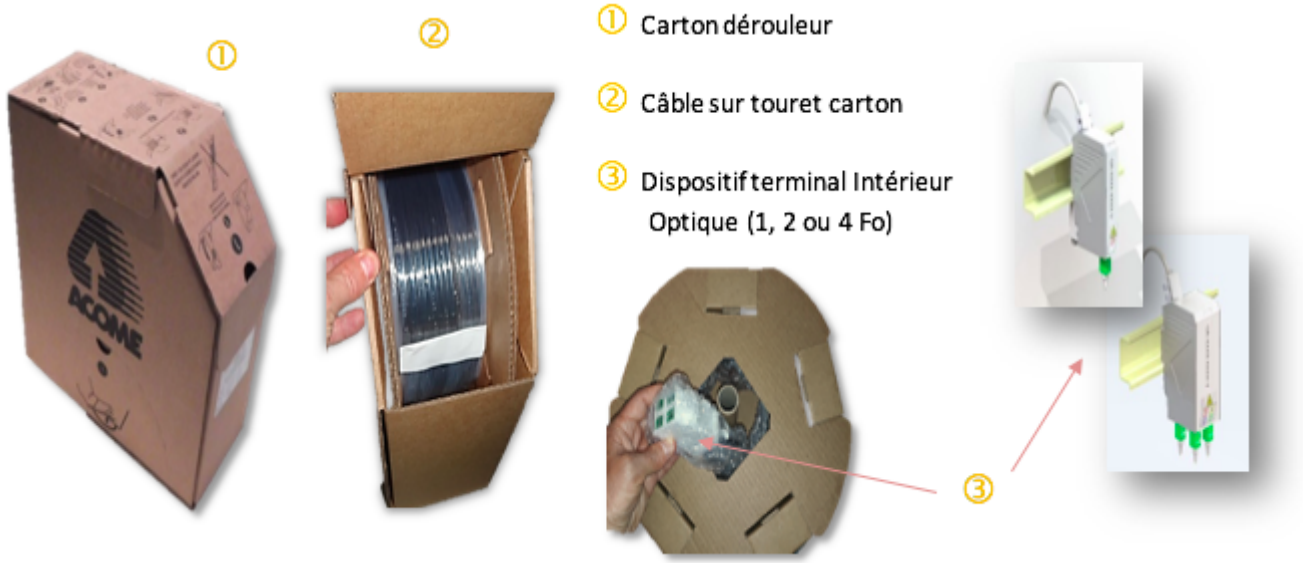

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

Caractéristiques principales du câble

Fiche produit	Capacité	Ø câble usage extérieur	Ø câble usage intérieur
UNB1625	1 Fo	6.1 mm	2,7mm
	2 Fo		

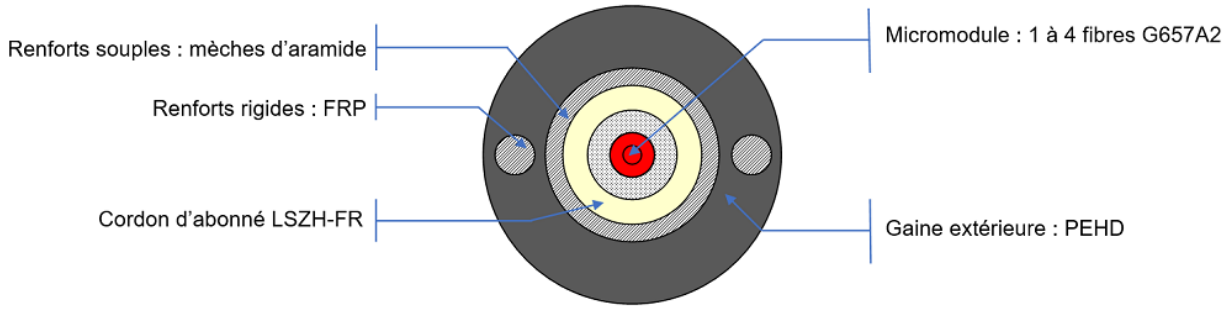

Pose en aérien, en conduite ou en façade. Pose en intérieur en enlevant la gaine PEHD. Le câble d'abonné LSOH peut alors être posé en goulotte, collé ou tiré jusqu'à la prise optique.

GÉNÉRALES

Désignation	Caractéristique
Connecteur	SC/APC
Perte d'insertion	< 0,3 dB (valeur typique: 0,15 dB)
Réflectance	>60 dB (SC-APC)
Conditionnement	1 dévidoir carton 100% recyclable (Dimension: 370 x 365 x 160mm)
	50 ou 100m de câble déshabillable 1, 2 ou 4 FO
	1 Dispositif Terminal Intérieur Optique 1, 2 ou 4 FO

MÉCANIQUES

Désignation	Caractéristique
Dimension DTIo 1 ou 2 Fo	89,5 x 17,5 x 51.5mm
Matériaux	Thermoplastique ABS PC sans halogène
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Compatibilité fibres	Fibres de type G657A
1 à 2 raccords SC/APC à clapet de protection interne rétractable pour protéger le centreur céramique	
1 emplacement pour une étiquette d'identification (45x10mm)	
Indice de protection	IP30 + IK05
Protection au feu	UL94 V0

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

PRODUITS DE LA GAMME

Capacité	Longueur	Désignations	Références	Code EAN	Conditionnement
1 fo	50m	KIB4603 DTIo int/ext déshabillable 1xG657 SC/APC	IC5586-C50	3700223688005	Carton de 1 pièce
	100m		IC5586-C100	3700223688012	
2 fo	50m	KIB4603 DTIo int ext déshabillable 2xG657 SC/APC	IC5666-C50	3700223688029	
	100m		IC5666-C100	3700223688036	
4 fo	50m	KIB4603 DTIo int ext déshabillable 4xG657 SC/APC	IC5667-C50	3700223688043	
	100m		IC5667-C100	3700223688050	

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALE

- Fibres : IEC/EN 60793 et IEC/EN 60794-1
- Câble UNB1625 : EN 60332-1-2, EN 50399, EN 60754-2

COMPORTEMENT AU FEU

- 17COR0006 (Drop interne au câble)

PRÉCONISATIONS

TUTORIELS

- Des pictogrammes sur le carton illustrent la mise en œuvre.
- Pour utiliser le kit : ouvrir le carton par l'avant puis accéder à l'extrémité du câble en retirant le film de protection.
- Afin de faciliter la pose du câble, l'extrémité de celui-ci dispose d'une queue de tirage.
- Le câble peut se dérouler en position debout ou accroupie. Des repose-pieds rabattables intégrés à l'emballage permettent le maintien aisé du kit pendant le dévidage du câble.
- Lorsque tout le câble est déroulé on accède au composant extrémité en enlevant le touret de son carton et en ôtant la joue

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.