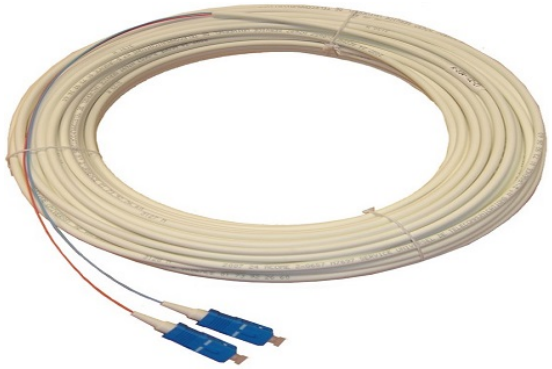


CÂBLE D'ABONNÉ INTÉRIEUR ACOPTIC

- Câble abonné intérieur
- Préconnectorisé
- 1 et 2 Fo G657 ISS
- Inter Ø4mm - SC/APC
- COB3822


AVANTAGES

- Installation facile dans une PTO
- Installation le long d'une plinthe ou en gaine
- Pose facile par collage ou agrafage le long d'une plinthe
- Peut également être passé dans une gaine
- Traçabilité du produit fabriqué

APPLICATION

- Montage aisé et rapide au niveau de la prise terminale optique chez l'abonné.
- Sa conception permet un amarrage direct dans les prises terminales optiques et dans les boîtiers. Produits sont montés et contrôlés en usine et bénéficient d'une traçabilité complète.

CARACTÉRISTIQUES

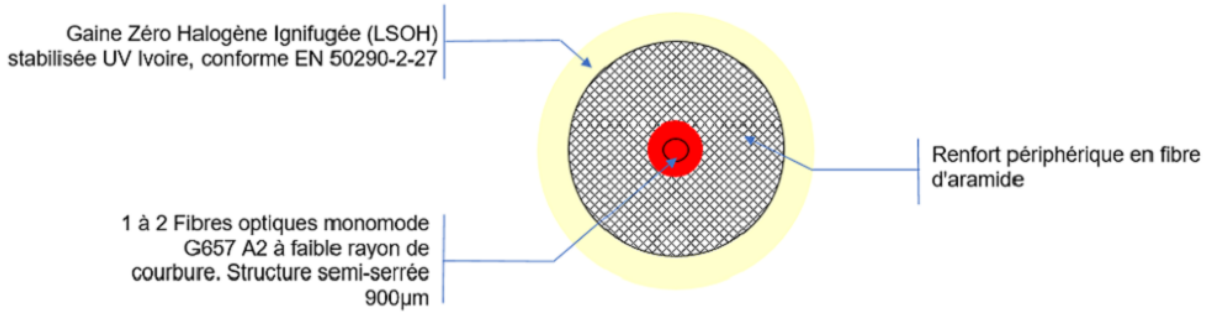

MÉCANIQUES

- Longueur de la terminaison 900µm: 600mm +0/-5
- Structure avec module 900µm renforcée semi-serrée
- Fibre à faible rayon de courbure G657A2
- Manchon de marquage avec numéro de série assurant la traçabilité
- Connecteur SC/UPC ou SC/APC:
  - Perte d'insertion : Max. 0.3 dB
  - Réflectance : > 50dB (UPC), > 60dB (APC)

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

PRODUITS DE LA GAMME

Nombre de Fibres	Longueur	Désignations	Références	Code EAN	Conditionnement (*)
1 fo	15m	Câble abonné préconnectorisé Ø4mm G657A SC-APC - 1fo	IC5652-C15	3700223684731	Cartons de 10
	30m		IC5652-C30	3700223684748	
	50m		IC5652-C50	3700223684755	
2 fo	15m	Câble abonné préconnectorisé Ø4mm G657A SC-APC - 2fo	IC5653-C15	3700223685004	
	30m		IC5653-C30	3700223685011	
	50m		IC5653-C50	3700223685028	

* Couronne individuelle de Ø280 mm extérieur (+/- 20 mm) sous sachet plastique

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALE

- Câble et fibres : IEC/EN 60793 et IEC/EN 60794-1

COMPORTEMENT AU FEU

- 17COR0011

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.