

KIT PTO T1 ACOPTIC

- Kit PTO T1
- 1 ou 2 FO
- G657 SC-APC
- COR1823 & platine Rail DIN
- KIB4806


AVANTAGES

- Prise Terminale Optique ultra compacte
- Utilisation dans les coffrets de communication comme DTIO (Sur Rail DIN)
- Installation sans épissure chez l'abonné
- Pose facile du câble par collage ou agrafage
- Produit assemblé et testé en usine

APPLICATION

- Installation rapide et aisée de la PTO chez l'abonné au moyen d'équipements et outillages standards.
- Platine disponible dans le kit pour fixer le boitier dans un coffret de communication sur rail DIN comme Dispositif de Terminaison Intérieur Optique (DTIO).
- Kits constitués d'un câble d'abonné 4mm (1 ou 2 fibres) pré-connectorisé à une extrémité sur lequel une Prise Terminale Optique a été montée.

CARACTÉRISTIQUES

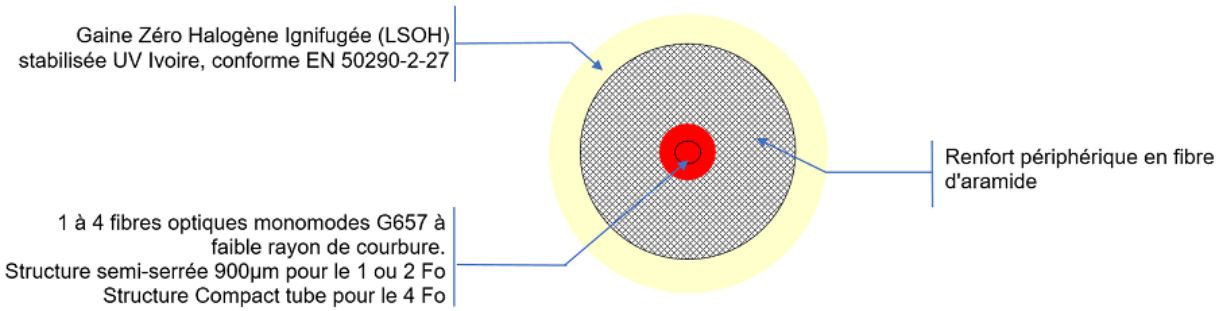

GÉNÉRALES

- Matériaux : Thermoplastique en ABS PC sans halogène
- Dimensions PTO: 80 x 80 x 20 mm
- Dimensions PTO avec platine : 80 x 80 x 28 mm
- Compatible avec fibre G657A2
- Couleur de l'enveloppe : blanc (RAL9010)
- Indice de Protection : IP40, IK07
- Résistance au feu : UL 94 VO

Prise Terminale Optique : PTO2804 T1 - 1 ou 2 Fo :

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.



MÉCANIQUES

Terminaisons :

- Type de connecteur : SC/APC (conforme IEC 61754-4, IEC 60874-14-10)
- Perte d'insertion : <0,30 dB (typ. 0,15 dB)
- Réflectance : >60 dB (APC)

PRODUITS DE LA GAMME

Nombre de Fibres	Longueur	Désignations	Références	Code EAN	Conditionnement (*)
1 fo	15m	KIB4806 PTO 1xG657 SC/APC	IC5944-C15	3700223696703	Cartons de 10
	30m		IC5944-C30	3700223696710	
	50m		IC5944-C50	3700223696727	
	100m		IC5944-C100	3700223696734	
2 fo	15m	KIB4806 PTO 2xG657 SC/APC	IC5945-C15	3700223696741	
	30m		IC5945-C30	3700223696758	
	50m		IC5945-C50	3700223696765	
	100m		IC5945-C100	3700223696772	

* Couronne individuelle de Ø280 mm extérieur (+/- 20 mm), sous sachet plastique

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALE

- IEC/EN 60793 et IEC/EN 60794-1
- EN 60332-1-2, EN 50399, EN 60754-2

COMPORTEMENT AU FEU

- 17COR0009

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.