


# CÂBLE AÉRO SOUTERRAIN CONNEXITY

- Réseaux de sécurité et vidéo-protection
- Câble de Distribution Aérienne et Conduite
- 6 fibres optiques, G652D
- Gaine PEHD, extérieur
- Diélectrique, étanchéité sèche


## AVANTAGES

- Câble de structure souple et de faible poids
- Gaine extérieure en polyéthylène Haute Densité (PeHD) à faible coefficient de frottement pour un meilleur glissement dans la conduite
- Dimensionnés pour une installation en aérien, conduite enterrée ou en conduites multiples, au moyen des techniques de pose par tirage ou soufflage sur courte distance

## APPLICATION

- Câble appartenant à la gamme ACOME Unitube
- Définie pour répondre aux besoins de distribution aérienne jusqu'à 50 mètres et en conduite pour le câblage des infrastructures de sécurité et vidéoprotection
- Marquage : Année de fabrication - ACOME - nombre et type de fibres - réf produit  + métrique

## CARACTÉRISTIQUES

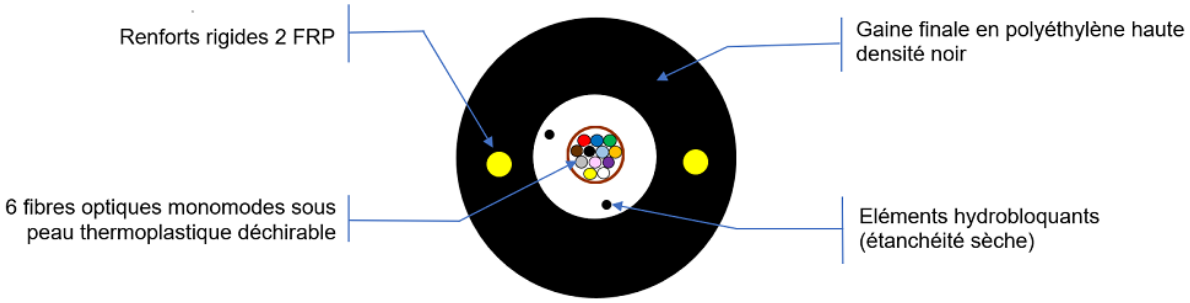


*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*

## GÉNÉRALES

| Caractéristiques | | 6 Fibres |
|---|---|---|
| Gamme de température | Transport et stockage | -40 / +70°C |
| | Installation | -5 / +50°C |
| | Fonctionnement | -30 / +70°C |
| Traction maximale (N) | | 800 |
| Résistance à l'écrasement (N/cm) | | 200 |
| Rayon de courbure mini (mm) | | 60mm |
| Conditionnement standard | | 4000m et multiples de 1000m au-delà |
| Epaisseur nominale de la gaine (mm) | | 2mm |
| Diamètre nominal du câble (mm) | | 6mm |
| Poids nominal (kg/km) | | 31,5kg/km |

Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu'à complète utilisation du produit.

## COULEURS

Code couleurs fibres

| Couleurs | Rouge | Bleu | Vert | Jaune | Violet | Blanc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# PRODUITS DE LA GAMME

| Référence | Capacité |
|---|---|
| B0018A | 6 fibres OS2* |

*OS2* : fibres monomodes 9/125 selon ISO 11801 OS2 et UIT-T G.652.D*

# NORMES ET STANDARDS

## GÉNÉRALES




CEI/NF EN 60793
CEI/NF EN 60794

***Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.***