CÂBLE RACCORDEMENT CONNEXITY

- Réseaux de sécurité et vidéo-protection
- Câble de raccordement 2 fibres zipcord
- Extérieur diélectrique


AVANTAGES

- Câble de raccordement extérieur
- S'adapte à tous les environnement (tenue en température, bonne résistance mécanique)
- Accès aisés aux fibres, raccordement simple, montage aisés des connecteurs
- Passage aidés dans les dômes des caméras extérieures

APPLICATION

- Câble de raccordement zipcord extérieur
- Assure la connexion des terminaux équipés d'une interface optique (caméras de vidéosurveillance, écrans d'affichage dynamique, systèmes de contrôle d'accès ou de sécurité périmétrique...)
- Assure un montage fiable des connecteurs

CARACTÉRISTIQUES

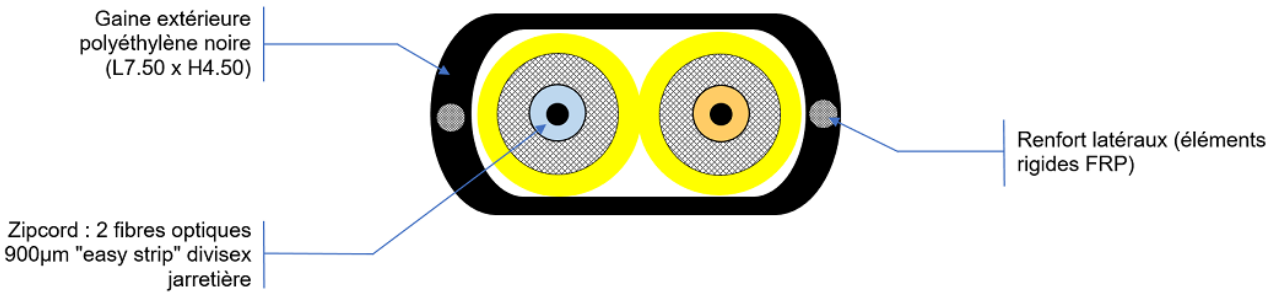

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GÉNÉRALES

Caractéristiques	Câble 2 fibres
Température de stockage	-40 / +70°C
Température de mise en œuvre	-5 / +50°C
Température de fonctionnement	-40 / +70°C
Traction maximale (N)	500
Résistance à l'écrasement (N/cm)	200
Rayon de courbure mini (mm)	30mm
Conditionnement standard	Tourets AC de 2100m
Diamètre nominal du câble (mm)	4,5x7,5mm
Transmission	Câble de raccordement 2 fibres zipcord – Extérieur diélectrique

Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu'à complète utilisation du produit.

PRODUITS DE LA GAMME

Contenance	Référence
Câble 2 fibres OS2 préconnectorisé à une extrémité 2SC	IC1012

Préconnectorisation aux 2 extrémités, autre connectique...: nous consulter

Autres produits de la gamme :

- Câbles de raccordement extérieurs 4 fibres OS2
- Câble 4paires Ethernet 100Mb/s_PoE intérieur/extérieur
- Câbles de transport et distribution 6 à 144 fibres
- Boîtiers, bornes, coffrets actifs Ethernet extérieurs

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES



- CEI/NF EN 60793
- CEI/NF EN 60794-1

DOCUMENTATION

- GUIDE ACOPTIC®

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.