

BOITIER TERMINAISON OPTIQUE ICOM-4 HEMERA

- Point d'accès optique 4 FO Montage sur rail DIN (option)

AVANTAGES

• Compacité.
• Arrimage du câble et de sa structure sur le boîtier.
• Livré avec un support rail DIN (selon version)
• Possibilité de fixer contre un mur.
• Pré-équipé de pigtails et raccords optiques
• Evolutif jusqu'à 4 SC

APPLICATION

L'iCOM-4 est un coffret de terminaison métallique très compact et robuste. Avec le kit de fixation rail DIN, il s'intègre facilement dans les armoires industrielles. Celui-ci intègre une cassette de protection de fibres. De plus il est pré-équipé de pigtails prés à être soudés à un câble de branchement optique.

CARACTÉRISTIQUES

L'iCOM-4 est constitué de :


• 1 boîtier métallique comportant une entrée de câble avec T d'arrimage ;
• 1 cassette 4 épissures ;
• 1 bandeau de quatre raccords type SC (ou LC DX) intégré au capot de protection métallique.

L'iCOM-4 peut être fixé sur rail DIN par l'intermédiaire d'une équerre de fixation spécifique (en option).


Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GÉNÉRALES

CARACTERISTIQUES		
DESIGNATION	UNITÉ	ICOM-4
Capacité max : SC SIMPLEX / LC DUPLEX	Fibres	4 / 8
Entrée de câble		1
Diamètre de câble max	mm	8
Cassette : nombre épissures mécaniques ou fusions		4
Roue de lovage et support d'épissures		8
Dimensions (HxPxL)	mm	120 x 50 x 100
Poids	Kg	0.3
Température d’utilisation	°C	- 20 / + 70
Matériau		Acier
Fixation		Murale ou rail DIN (option)
Couleur		RAL 7035 (gris)

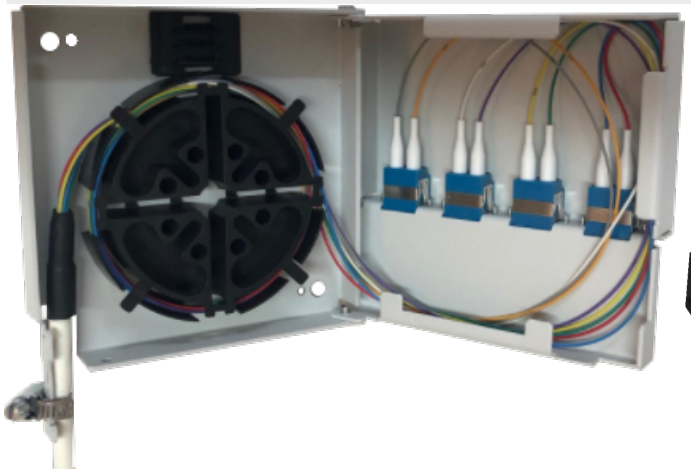

iCOM-4 avec roue de lovage et support 8 épissures

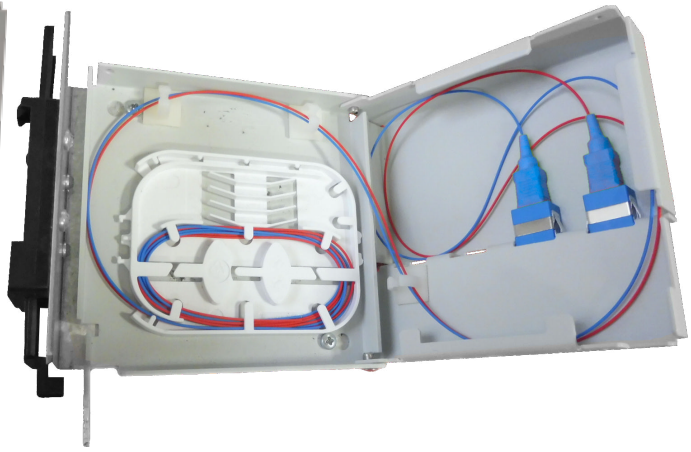

iCOM-4 avec cassette d'épissure 4 fibres

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d’ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

PRODUITS DE LA GAMME

REFERENCES			
PRODUIT	PACK	CODE ARTICLE	Kit rail DIN
iCOM-4 équipé de 1 cassette, 2 raccords SC/UPC et 2 pigtails fibres G657A2 -FOTAG - Montage Rail DIN	1 pièce	IB1385	Oui
iCOM-4 équipé de 1 cassette ,4 raccords SC/UPC et 4 pigtails fibres G657A2 - FOTAG - Montage Rail DIN	1 pièce	IB1387	Oui
iCOM-4 équipé de 1 cassette ,4 raccords SC/APC et 4 pigtails fibres G657A2 - FOTAG - Montage Mural	1 pièce	IB1679	Non
iCOM-4 équipé de 1 Roue de lovage, 2 raccords LC/UPC et 4 pigtails fibres G652D - Blanc - Montage Mural	1 pièce	IC5978	Non

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.