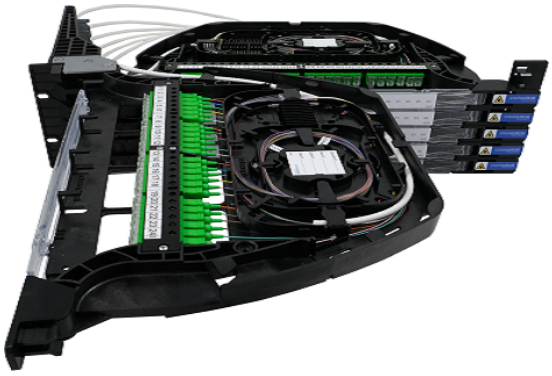


TIROIR OPTIQUE ITOM HEMERA

- Tiroir optique 19" pivotant
- 48, 96 et 144 fibres
- SC Simplex ou LC Duplex

AVANTAGES

- Accès complet à tous les éléments par pivotement des modules
- Zone d’identification des fibres sur la façade des modules
- Grande sécurité lors des interventions, l’accès à une fibre ne nécessitant l’ouverture que d’un seul plateau

APPLICATION

- Adapté aux environnements des réseaux LAN optique
- Tiroir optique pivotant au format 19" pour le raccordement de câbles à fibres optiques par épissurage
- Très compact, il intègre jusqu’à 144 points de connexions sur une hauteur de 3U
- Il est composé de plateaux individuels pivotant à droite de capacité jusqu’à 24 fibres

CARACTÉRISTIQUES

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d’ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES				
DÉSIGNATIONS	**UNITÉS**	**iTOM-48 1U**	**iTOM-96 2U**	**iTOM-144 3U**
Capacité : SC Simplex	Fibres	48	96	144
Diamètre cordons optiques	mm	2		
Cassette 24 épissures		2	4	6
Dimensions (HxPxL)	mm	43,6 x 230 x 465	88,1 x 230 x 465	132,5 x 230 x 465
Hauteur	U	1	2	3
Poids	Kg	1,7	2,88	4,60
Température d'utilisation	°C	-25 / +70		
Matériau		Acier/ polycarbonate chargé fibres de verre		
Couleur		RAL 9005 (noir)		
Option		Des équerres d'adaptation peuvent être requises dans les cas suivants : • Rigidification de l'installation dans les Baies à 2 montants verticaux • Utilisation de boitiers d'éclatement de câbles de type BEC afin de les accrocher		

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

PRODUITS DE LA GAMME

	DÉSIGNATIONS		
RÉFÉRENCES	Connectique	Fibre	Produit
IB1415	LC/UPC Duplex	48/OM3	1U équipé de 24 raccords et 48 pigtails OM3
IC5988	LC/UPC Duplex	48/G657A2	1U équipé de 24 raccords et 48 pigtails G657A2
IC6033	SC/APC Simplex		1U équipé de 48 raccords et 48 pigtails G657A2
IC6025	SC/APC Simplex		1U équipé de 48 raccords et 2 cassettes
IB1416	LC/UPC Duplex	96/OM3	2U équipé de 48 raccords et 96 pigtails OM3
IB1381	SC/UPC Simplex		2U équipé de 96 raccords et 96 pigtails OM3
IB1411	LC/UPC Duplex	96/OM4	2U équipé de 48 raccords et 96 pigtails OM4
IB1383	SC/UPC Simplex	96/G657A2	2U équipé de 96 raccords et 96 pigtails G657A2
IC5989	LC/UPC Duplex		2U équipé de 48 raccords et 96 pigtails G657A2
IC6029	SC/APC Simplex		2U équipé de 96 raccords et 96 pigtails G657A2 - charnière droite
IC6008	SC/APC Simplex		2U équipé de 96 raccords et 96 pigtails G657A2 - charnière gauche
IC5955	SC/APC Simplex		2U équipé de 96 raccords et 4 cassettes pour colonne préco - charnière gauche
IC6026	SC/APC Simplex		2U équipé de 96 raccords et 4 cassettes pour colonne préco - charnière droite
IB1417	LC/UPC Duplex	144/OM3	3U équipé de 72 raccords et 144 pigtails OM3
IB1382	SC/UPC Simplex		3U équipé de 144 raccords et 144 pigtails OM3
IB1412	LC/UPC Duplex	144/OM4	3U équipé de 72 raccords et 144 pigtails OM4
IB1408	SC/UPC Simplex		3U équipé de 144 raccords et 144 pigtails OM4
IB1384	SC/UPC Simplex	144/G657A2	3U équipé de 144 raccords et 144 pigtails G657A2
IC6031	LC/UPC Duplex		3U équipé de 72 raccords et 144 pigtails G657A2
IC6030	SC/APC Simplex		3U équipé de 144 raccords et 144 pigtails G657A2
IC5954	SC/APC Simplex		3U équipé de 144 raccords et 6 cassettes pour colonne préco - charnière gauche
IC6027	SC/APC Simplex		3U équipé de 144 raccords et 6 cassettes pour colonne préco - charnière droite

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.